

CATÁLOGO 2026

ULTIMATE LIFESTYLE



ACCESORIOS ELÉCTRICOS



B L I T Z

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

BOTÓN

Tacto suave y cómodo para una operación precisa.




PANEL

Fabricado en policarbonato (PC) con alta resistencia a temperaturas elevadas.

CUBIERTA MODULAR

Diseño de protección que garantiza mayor durabilidad y larga vida útil.



OBTURADOR DE SEGURIDAD

Sistema de protección que ayuda a prevenir descargas eléctricas.

COMPONENTES DEL APAGADOR

Alta conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión.




COMPONENTES DEL TOMACORRIENTE

Materiales de alta conductividad con resistencia a la corrosión.

BASE TRASERA

Estructura sólida que proporciona estabilidad.

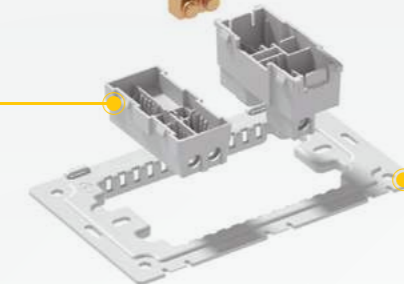

PLACA DE ACERO

Alta resistencia estructural que garantiza durabilidad y estabilidad.


GAMA DE PRODUCTOS




APAGADOR ESCALERA - SENCILLO



APAGADOR ESCALERA - 4 VIAS



APAGADOR ESCALERA - DOBLE




APAGADOR ESCALERA - TRIPLE




CONTACTO DOBLE



CONTACTO Y APAGADOR ESCALERA - SENCILLO



BOTÓN TIMBRE



TIMBRE




SOCKET TV



SOCKET TELÉFONO



SOCKET TV & TELÉFONO



PLACA CIEGA




CONTACTO DOBLE FALLA A TIERRA



CONTACTO DOBLE - USB / USB-C

APAGADORES



APAGADOR ESCALERA - SENCILLO

APAGADORES

LISO



B5-6031-01



B5-6031-14



B5-6031-03



B5-6031-07


TEXTURIZADO



B5-7031-01



B5-7031-14



B5-7031-03



B5-7031-07

Voltaje:

127V

Amperaje:

16A

Tem. de funcionamiento:


-20°C a +40°C

Material:

PC


Dimensiones:

L120mm*W75mm*H25.3mm




APAGADOR ESCALERA - DOBLE

LISO



B5-6032-01



B5-6032-14




B5-6032-03




B5-6032-07

TEXTURIZADO



B5-7032-01




B5-7032-14



B5-7032-03




B5-7032-07



Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	16A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H25.3mm

APAGADOR ESCALERA - TRIPLE

LISO




B5-6033-01



B5-6033-14




B5-6033-03




B5-6033-07


TEXTURIZADO




B5-7033-01




B5-7033-14



B5-7033-03




B5-7033-07



Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	16A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H25.3mm

APAGADOR ESCALERA - 4 VIAS

LISO



B5-6034-01



B5-6034-14




B5-6034-03



B5-6034-07

TEXTURIZADO



B5-7034-01




B5-7034-14



B5-7034-03




B5-7034-07



Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	16A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H25.3mm

BOTÓN TIMBRE

LISO



B9-6001-01



B9-6001-14



B9-6001-03



B9-6001-07

TEXTURIZADO



B9-7001-01



B9-7001-14



B9-7001-03



B9-7001-07

ACCESORIO




BD-100

Dimmer Electrónico-100W

**Se vende por separado*

+




Timbre

=

DIMMER

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	16A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H25.3mm



TIMBRE

LISO



B3-6001-01



B3-6001-14



B3-6001-03



B3-6001-07

TEXTURIZADO



B3-7001-01



B3-7001-14




B3-7001-03



B3-7001-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	16A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H25.3mm



CONTACTOS



CONTACTO DOBLE

LISO



B2-6022-01



B2-6022-14



B2-6022-03



B2-6022-07

TEXTURIZADO



B2-7022-01




B2-7022-14



B2-7022-03



B2-7022-07



Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	15A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H26.1mm

CONTACTO Y APAGADOR ESCALERA - SENCILLO

LISO



B7-6020-01



B7-6020-14



B7-6020-03



B7-6020-07


TEXTURIZADO



B7-7020-01




B7-7020-14



B7-7020-03



B7-7020-07



Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	15A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H25.3mm

SOCKETS



SOCKETS

SOCKET TV

LISO



B3-6420-01



B3-6420-14



B3-6420-03



B3-6420-07

TEXTURIZADO



B3-7420-01



B3-7420-14



B3-7420-03



B3-7420-07

Voltaje:

Amperaje:

Tem. de funcionamiento:

Material:

Dimensiones:


-

-

-20°C a +40°C

PC

L120mm*W75mm*H8.3mm



SOCKET TELÉFONO

LISO



B3-6043-01



B3-6043-14



B3-6043-03



B3-6043-07

TEXTURIZADO



B3-7043-01




B3-7043-14



B3-7043-03



B3-7043-07



Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
-	-	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H8.3mm

SOCKET TV & TELÉFONO

LISO



B3-6045-01



B3-6045-14



B3-6045-03



B3-6045-07

TEXTURIZADO



B3-7045-01




B3-7045-14



B3-7045-03



B3-7045-07




Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
-	-	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H8.3mm

SOCKET ETHERNET CAT6

LISO



B3-6046-01



B3-6046-14



B3-6046-03



B3-6046-07

TEXTURIZADO




B3-7046-01



B3-7046-14




B3-7046-03



B3-7046-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
-	-	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H5.45mm



CONTACTOS DOBLE



CONTACTO DOBLE FALLA A TIERRA

LISO



B2-6081-01



B2-6081-14



B2-6081-03



B2-6081-07

TEXTURIZADO



B2-7081-01



B2-7081-14




B2-7081-03



B2-7081-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	16A	-20°C a +40°C	PC	L118.5mm*W75.5mm*H33.5mm



CONTACTO DOBLE - USB / USBC

LISO



B2-6304-01



B2-6304-14



B2-6304-03



B2-6304-07

TEXTURIZADO



B2-7304-01



B2-7304-14




B2-7304-03



B2-7304-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
Contacto: 127V	15A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H38.4mm
USB / USBC (5V)	3A			



PLACA CIEGA



PLACA CIEGA

PLACA CIEGA

LISO



B1-6076-01



B1-6076-14



B1-6076-03




B1-6076-07


TEXTURIZADO



B1-7076-01



B1-7076-14




B1-7076-03



B1-7076-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
-	-	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H5.45mm




CAJA DE REGISTRO



BC-118M

105mm



68mm

CR-D1

85mm



85mm

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
-	-	-20°C a +40°C	PVC	-

CAJA EMPOTRABLE



CAJA EMPOTRABLE

Caja EXTERIOR
de piso para
contactos



BC-0365-08

Acero inoxidable + PC

Caja INTERIOR
de piso para
contactos



BC-0620-08

Acero inoxidable 201

Caja de MURO
para EXTERIOR,
2 módulos



BC-0300-03

ACCESORIOS BC-0365-8 | BC-0620-08



B2-0223-01



B3-0149-01



B3-0119-01




B3-0160-01

ACCESORIOS BC-0300-03



B1-0349-01




B5-0371-01



B2-0323-01

GLOSARIO

Los códigos están diseñados para identificar de forma rápida el tipo de producto, modelo, diseño y color. Cada parte del código corresponde a un atributo específico de la pieza.



Categoría:

- B1 = Placa ciega
- B2 = Contacto doble
- B3 = Socket
- B5 = Apagadores
- B7 = Contacto con apagador sencillo
- B9 = Timbre

Acabado:

- 60 = Liso
- 70 = Texturizado

4 Colores:



-01 Blanco



-14 Oro



-03 Gris



-07 Negro

2 texturas:



Liso



Texturizado

Los apagadores Blitz ofrecen un diseño minimalista y tecnológico con acabados suaves al tacto que transmiten confort. Fabricados con materiales resistentes, combinan estética, durabilidad y funcionalidad, ideales para proyectos de contratistas que buscan calidad y estilo.

Además, todos nuestros apagadores cuentan con protección infantil integrada, garantizando mayor seguridad en cada instalación.



Garantía



Control
de Calidad



Acabados
de Alta Calidad



Materiales
Seleccionados



Diseño
Innovador



Protección
Infantil

TOMACORRIENTE:

10000

ciclos de conexión

APAGADOR:

20000

ciclos de operación

